DEMCO SİSTEM ŞARTNAMESİ

KİMYASAL DAYANIMLI ANTİSTATİK EPOKSİ SELF LEVELING (CONDUCTIVE)

Kimyasal dayanımlı, iletken (conductive) epoksi self leveling zemin kaplama sistemi · Teknik şartname



Sistem	Kimyasal dayanımlı, antistatik iletken (conductive), solventsiz epoksi self leveling zemin kaplama; iletken astar ve topraklama bağlantılı
Kaplama kalınlığı	3,00 mm
Uygulama alanı	Gıda maddelerinin üretildiği, depolandığı veya satıldığı alanlar; yüksek konsantrasyonlu organik / inorganik asit, baz, solvent ve ağır kimyasallara maruz kalan, iletkenlik gerektiren zeminler
Bitiş	Renkli, parlak, derzsiz self leveling yüzey
Elektriksel direnç	Yere direnç 2,5 × 10^4 Ω – 1 × 10^6 Ω (iletken zemin sınıfı; IEC 61340-4-1 ile ölçülür)
Ürünler	DEMCO EPOX 115 PR · DEMCO EPOX 195 PR/CONDUCTIVE · DEMCO EPOX 1901 SELF CONDUCTIVE/C
Bayındırlık pozu	Özel poz (Bakanlık birim fiyatlarında epoksi esaslı iletken kaplama pozu yok) · astar rayici 10.300.2152 · ayrıntı 6. bölümde
Revizyon	00 · 31.10.2026

1. Genel Notlar

Betonun mukavemeti epoksi kaplamalar için uygun olmalıdır, dolayısıyla kaplama yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 – C 35 standardında olmalı, yüzeyde (kaymak tabakası) gevşek kısım olmamalı, epoksi/poliüretan kaplama yapılacak beton, düzgün perdahlanmış ve tepsi yapılmış olarak hazırlanmalı. Uygulama öncesi yüzey kir, yağ, toz ve nemden arındırılmış olmalı, gevşek tabakalar uzaklaştırılmalı, ana beton bulunmamalı ve kaplama sağlam betona yapılmalıdır. Uygulama yapılacak beton yeni veya ortam nemli ise nem ölçme cihazları ile betonun nemi ölçülerek kaplamaya uygun nem oranında olup olmadığı kontrol edilmelidir, yeni dökülmüş beton yüzeylerde betonun priz süresi 21 gün beklenecek, zemin rutubet azami değeri % 4, uygulama yapılacak zemin sıcaklığı 10-30 °C değerlerinde olmalıdır. Rutubetin yüksek olduğu beton yüzeylerde kaplama işi yapılmayacak. Epoksi/poliüretan

uygulama işi için betonun rutubet ve sıcaklık ideal değerlere ulaşması beklenecek. Çok parlak yüzeylere epoksi ve poliüretan kaplama yapılmamalı, epoksi/poliüretan kaplanacak beton yüzeylerde belli bir pürüzlülük sağlanmalı, şayet beton yüzey düzgün ve parlak olarak bitirilmiş veya herhangi bir kaplama yapılmış ise, betonun durumuna göre slim / shot blast yapılarak pürüzlendirilmeli ve kalkan kısımlar tamamen satıhtan uzaklaştırılmalıdır.

2. Epoksi Tamir Harçları

Beton zeminde var olan çatlaklar "V" şeklinde fleks ile açılacak, oyuklar ve kırıklar endüstriyel vakum makinesi ile tozu alınarak **DEMMERG DEMCO EPOX 213 REPAIR Epoksi Tamir Malzemesi** ile tamir edilecek. Tamir bölgesi ürün föyüne uygun olarak astarlandıktan sonra DEMCO EPOX 213 REPAIR'in A ve B bileşenleri düşük devirde 2 – 3 dakika karıştırılır, karıştırma sürerken C bileşeni (kuvars dolgu) yavaş yavaş eklenir ve homojen olana kadar 3 – 4 dakika daha karıştırılır. Harç spatula, rakle veya mala ile uygulanıp yüzeyle aynı seviyede tesviye edilir; üzerine 12 – 24 saat sonra kat atılır. Tamir malzemesi kullanıldığı kadar birim fiyat üzerinden fatura edilecektir.

Karışım	A/B/C 43/7/50 (ağırlıkça); karışım ömrü 60 – 90 dk (23 °C)
Ekipman	Fleks (taşlama), endüstriyel vakum, düşük devirli mikser, spatula / rakle / mala
Sonraki kat	12 – 24 saat; yapışma dayanımı > 2 N/mm² (TS EN 1542)




Şekil 1. *Çatlak tamiri: V kesim, temizlik ve epoksi tamir harcı ile dolgu*

3. Uygulama Yapılacak Zemin ve Alanlar

Uygulanacak zemin ve ortamın sıcaklığı 10 °C - 30 °C olmalıdır. Uygulamadan sonra 24 saat dokunulmamalı ve üstüne basılmamalıdır. Epoksi/poliüretan kaplamalarda ortam sıcaklığının 20 °C olduğu durumlarda tam sertleşme süresi 7 gündür, bu süre zarfında ağır yük trafiği, yağ, su, kimyasallar ile teması olmayacaktır. **Uygulama yapılacak alanlarda uygulama firması dışında başka taşeron firma bulunmayacaktır. Uygulamada DEMMERG marka epoksi kaplama malzemesi kullanılacaktır.**

4. Süpürgelik / Derz Uygulaması

Süpürgelik (pahlı) ve derz uygulaması kontrol tarafından gerek görüldüğü takdirde imalatı gerçekleşecektir, ilgili imalatlar için hak ediş birim fiyat üzerinden mtul hesabı ile fatura edilecektir. Pahlı süpürgelikte duvar–zemin birleşimindeki keskin köşe epoksi harç ile eğimli dolgu (pah) yapılarak yuvarlatılır; zemin kaplaması pah üzerinden süpürgeliğe kesintisiz devam ettirilir ve süpürgelik üst bitişi düz bir çizgide sonlandırılır.

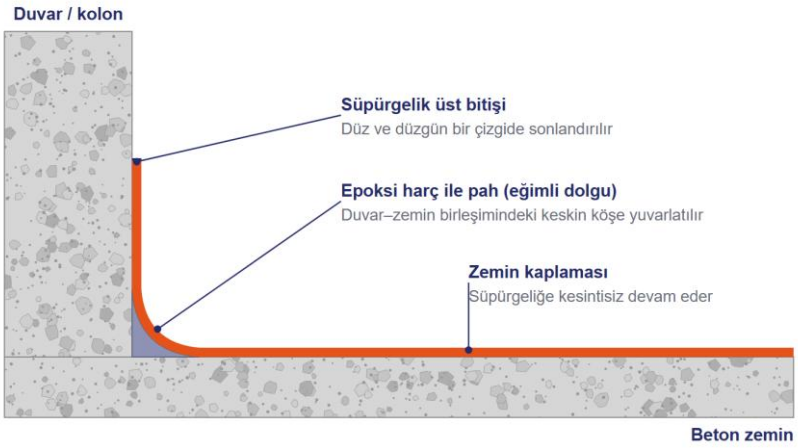

Şekil 2. Pahlı süpürgelik detayı (ölçeksiz)

5. Kimyasal Dayanımlı Conductive (İletken) Özellikli Epoksi Self Leveling Zemin Kaplaması

5.1. Kaplamanın Tanımı



Şekil 3. Epoksi zemin kaplama uygulaması

Kimyasallara dayanıklı, iki bileşenli, solventsiz, epoksi esaslı, iletken (conductive) self leveling zemin kaplama sistemidir. Yüzeyde oluşan statik elektrik, kaplamanın altındaki **DEMCO EPOX 195 PR/CONDUCTIVE** iletken astar ve bakır bara bağlantıları üzerinden işletmenin toprak hattına aktarılır. Gıda maddelerinin üretildiği, depolandığı veya satıldığı alanlarda ve yüksek konsantrasyonlu organik / inorganik asitlere, bazlara, solventlere ve ağır kimyasallara maruz kalan, iletkenlik gerektiren ortamlarda kullanılır.

Oluşan kaplama, 2,5 × 10^4 Ω – 1 × 10^6 Ω yere dirence (iletken zemin sınıfı; IEC 61340-4-1) sahip, 3,00 mm kalınlıkta, renkli, parlak, mikroorganizma barındırmayan, kolay temizlenebilir, kimyasal dayanımı yüksek, yoğun sıklıkta yaya ve araç trafiğine dayanıklı bir kaplamadır.


5.2. Kaplama Kalınlıkları ve Sarfiyatlar

Şartname 3,00 mm kaplama kalınlığı için geçerlidir. Sarfiyatlar (kg/m²) aşağıdaki tablodadır; adım numaraları Uygulama bölümündeki adımlarla aynıdır.

Adım	Uygulama	3,00 mm
3	DEMCO EPOX 115 PR silis dolgulu astar + silis kumu serpme (1. kat)	1,750
4	DEMCO EPOX 115 PR silis dolgulu sıyırma katı (2. kat)	0,600
5	DEMCO EPOX 195 PR/CONDUCTIVE iletken astar (3. kat)	0,300
6	DEMCO EPOX 1901 SELF CONDUCTIVE/C self leveling kaplama (4. kat)	1,700
	Toplam	**4,350**

Adım 2'deki tamir malzemesi kullanıldığı kadar ayrıca ölçülür. Toplam, tablodaki sarfiyatların toplamıdır.

5.3. Sistem Kesiti

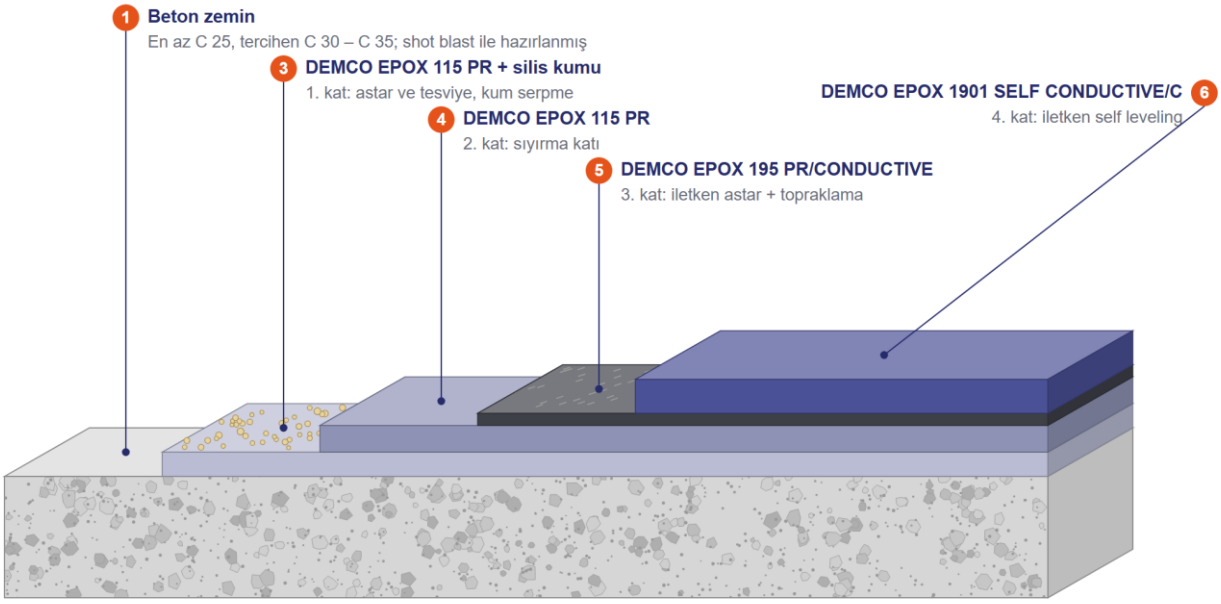

Çizim ölçeksizdir; katman kalınlıkları okunabilirlik için büyütülmüştür. Sistem tek kalınlıktadır (3,00 mm).

***Şekil 4.** Sistem kesiti (ölçeksiz)*

Katmanlar üstten alta uygulama sırasının tersine gösterilmiştir; sağdaki sütunlar katmanın hangi kalınlıkta uygulandığını belirtir.

	Adım	Katman	3,00 mm
	6	**DEMCO EPOX 1901 SELF CONDUCTIVE/C** Kimyasal dayanımlı iletken (conductive) epoksi self leveling kaplama (4. kat)	●
	5	**DEMCO EPOX 195 PR/CONDUCTIVE** İletken epoksi astar; bakır bara ile topraklama noktalarına bağlı (3. kat)	●
	4	**DEMCO EPOX 115 PR** Silis dolgulu epoksi sıyırma katı (2. kat)	●
	3	**DEMCO EPOX 115 PR + silis kumu** Silis dolgulu epoksi astar ve tesviye katı, silis kumu serpme (1. kat)	●
	1	**Beton zemin** En az C 25, tercihen C 30 – C 35; shot blast ile hazırlanmış	●

5.4. Uygulama Koşulları



***Şekil 5.** Uygulama koşulları ve kaplama direnci ölçütü*

Koşullar her kat öncesinde ölçülür ve uygulama kayıt formuna işlenir. Zemin sıcaklığı çiğ noktasının en az 3 °C üzerinde olmalı, yoğuşma riski bulunan saatlerde uygulama yapılmamalıdır. Yeni dökülmüş beton yüzeylerde priz için 21 gün beklenir. Uygulamadan sonra 24 saat boyunca yüzeye dokunulmamalı ve yüzey su ile temas etmemelidir;


+20 °C'de tam sertleşme süresi 7 gündür. Elektriksel direnç değerleri sıcaklık, nem ve ölçüm ekipmanına göre değişebildiğinden ölçüm sırasındaki ortam sıcaklığı ve bağıl nem, sonuçlarla birlikte kaydedilir.

5.5. Uygulama

ADIM 1 Yüzey Temizliği

Beton yüzeyindeki kir, yağ, toz ve gevşek tabakalar uzaklaştırılacak, mükemmel bir yapışma sağlamak bakımından vakum bağlantılı çelik bilyecik fırlatma (shot blasting – kapalı devre kumlama sistemi) yöntemi ile betonun çimentoca zengin parlak üst tabakası (laitance) alınacak ve yüzey profillendirilecektir. Bu işlemden sonra sanayi tipi kapalı devre vakumlu sistem ile zeminde temizlik yapılacak. Yağ emmiş ve sağlam olmayan kısımlar sağlam betona kadar uzaklaştırılır. Hazırlanan yüzeyde kaplamaya başlamadan önce 5.6'daki ön kontroller yapılır.

Ekipman	Kapalı devre shot blast makinesi, sanayi tipi (endüstriyel) vakum
Kabul	Kaymak tabakası ve gevşek kısım kalmamış, tozdan arındırılmış pürüzlü yüzey; yüzey çekme dayanımı ≥ 1,5 N/mm²

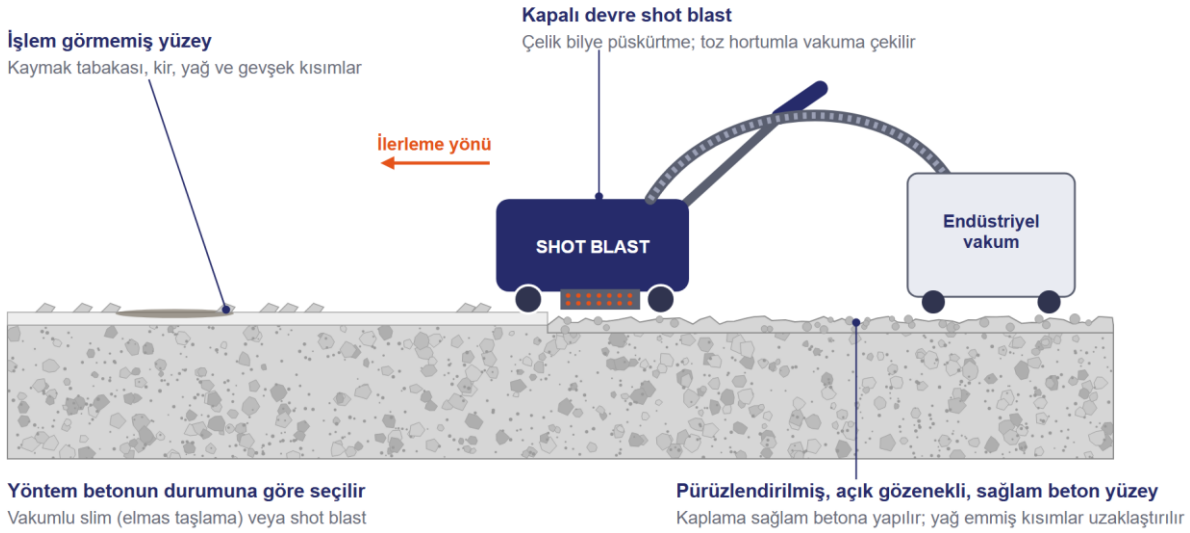

Şekil 6. Yüzey hazırlığı: shot blast ile pürüzlendirme ve toz toplama

ADIM 2 Tamiratlar

Meydana gelmiş tahribat, çukur ve çatlaklar silis kumu dolgulu saf epoksi **DEMCO EPOX 115 PR** ile doldurulacak ve tesviye edilecektir. DEMCO EPOX 115 PR'nin B bileşeninin tamamı A bileşeninin kabına boşaltılır, düşük devirli mikser ile hava kabarcığı girmeyecek şekilde en az 3 dakika karıştırılır ve silis kumu karıştırma sırasında eklenir. Epoksi tamir harcı ile yapılacak tamirler 2. bölüme göre yapılır.

Malzeme / ekipman	DEMCO EPOX 115 PR + silis kumu dolgu; düşük devirli mikser, spatula, mala




Şekil 7. İki bileşenli malzemelerin karıştırılması (bütün adımlarda geçerlidir; self leveling katta süre 4 – 5 dakikadır)

ADIM 3 DEMMERG DEMCO EPOX 115 PR Epoksi Astar + Kuvars Dolgu Uygulaması (1. Kat)

Astar ve tesviye katı olarak silis dolgulu saf epoksi **DEMCO EPOX 115 PR** mala ile çekilecektir. Malzeme yaşken üzerine 0,1 – 0,3 mm ve 0,2 – 0,5 mm silis kumu, yüzeyde boşluk kalmayacak şekilde eşit dağılımla serpilecektir. Bir sonraki adıma bir gün sonra geçilir.

Karışım	A/B 70/30 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü 40 – 60 dk (23 °C)
Dolgu	Ürün ile 1:1 oranında kuvars (silis kumu); karıştırma sırasında eklenir
Serpme	Malzeme yaşken 0,1 – 0,3 mm ve 0,2 – 0,5 mm silis kumu
Ekipman	Düşük devirli mikser, mala

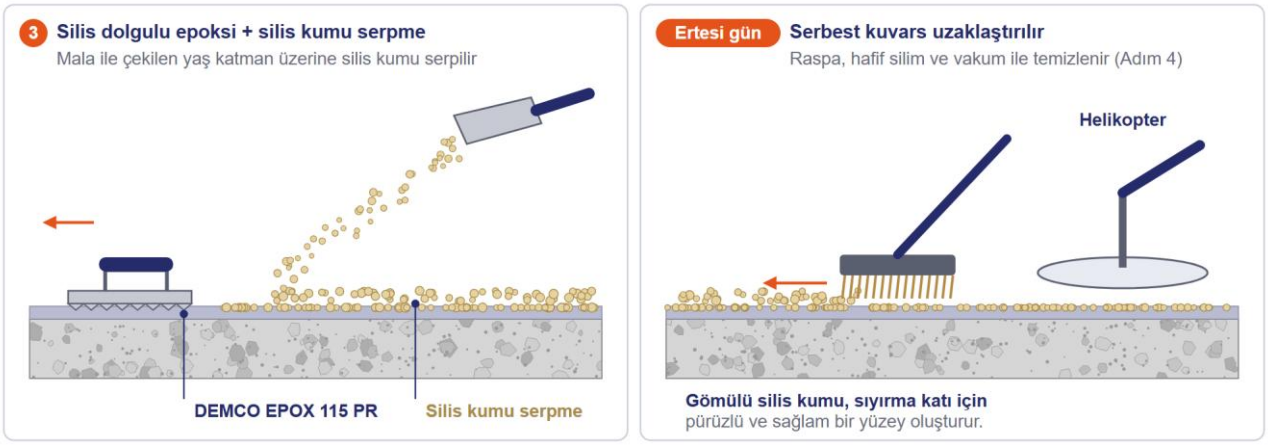

Şekil 8. Silis dolgulu epoksi kat üzerine silis kumu serpme ve ertesi gün serbest kumun uzaklaştırılması

SARFİYAT 1,750 kg/m²

ADIM 4 DEMMERG DEMCO EPOX 115 PR Epoksi Astar + Kuvars Dolgu Uygulaması (2. Kat, Sıyırma)

Bir gün önce yapılan uygulama kuruduktan sonra zemin raspalanacak ve serbest tanecikli kuvarslar zeminden uzaklaştırılacaktır. Ardından zemin hafif silim makinesi ile silinecek ve sanayi tipi vakum makinesi ile zemin vakumlanarak tozsuz hâle getirilecektir. İzleyerek silis dolgulu saf epoksi **DEMCO EPOX 115 PR**, 3. adımdaki karıştırma esaslarına göre hazırlanıp sıyırma katmanı olarak uygulanacaktır.

Karışım	A/B 70/30 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü 40 – 60 dk (23 °C)
Ekipman	Raspa, hafif silim makinesi, endüstriyel vakum, düşük devirli mikser, mala


SARFİYAT 0,600 kg/m²

ADIM 5 Topraklama ve DEMMERG DEMCO EPOX 195 PR/CONDUCTIVE İletken Astar (3. Kat)

Yukarıdaki işlemi takiben bir gün sonra işletmenin topraklama yapacağı noktalardan bakır bara yardımı ile toprak hattı bağlantı noktaları oluşturulacak, bu işlemin dışında herhangi bir şekilde bakır bara kullanılmayacaktır. Ardından kΩ mertebesinde (≤ 10^4 Ω) elektriksel dirence sahip **DEMCO EPOX 195 PR/CONDUCTIVE** iletken astar zemine mala ile uygulanacaktır. B bileşeninin tamamı A bileşeninin kabına boşaltılır ve düşük devirde en az 3 dakika homojen karıştırılır; astar malanın düz tarafı ile uygulanır, gerektiğinde rulo ile taranır. Topraklama hattına bağlanan bakır baralar iletken astarın altında tamamen kapanmalıdır.

Topraklama	Bakır bara yalnız topraklama noktalarında; iletken astar ve self altında tamamen kapalı kalır
Karışım	A/B 88/12 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü 70 – 120 dk (23 °C)
Ekipman	Düşük devirli mikser, mala (düz taraf); gerektiğinde rulo
Film ve direnç	0,200 – 0,300 kg/m² ile yaklaşık 150 – 200 µm film; ≤ 10^4 Ω (100 V, DIN EN 61340-4-1)
Sonraki kat	Bir gün sonra; dokunma kuruması 12 – 16 saat (23 °C)

İletken astar kesintisiz bir film oluşturmalı ve bütün topraklama noktalarıyla bağlantılı olmalıdır; astarın kesintili kaldığı alanlarda yüzeydeki statik elektrik toprağa aktarılamaz. Bu nedenle iletken astar, self leveling kata geçilmeden önce gözle ve direnç ölçümü ile kontrol edilir (5.6).

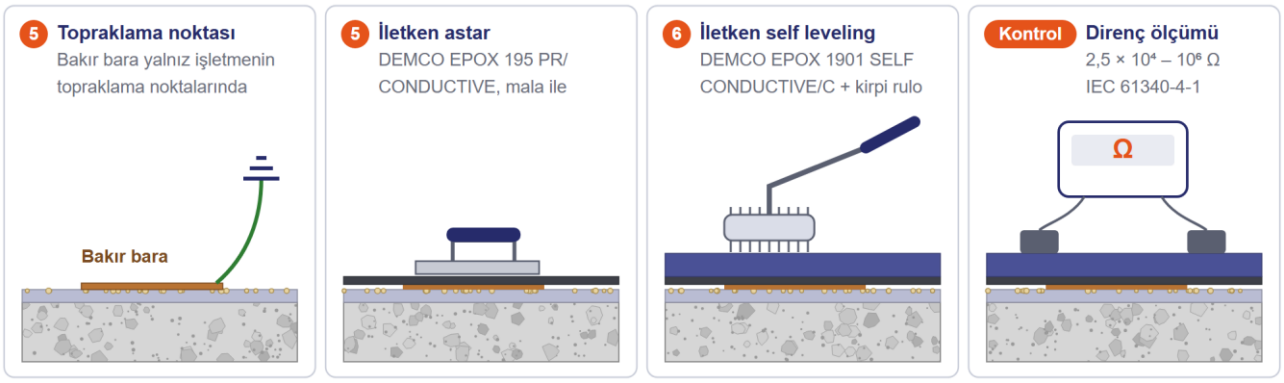

***Şekil 9.** Topraklama bağlantısı, iletken astar, iletken self leveling kat ve direnç ölçümü*


SARFİYAT 0,300 kg/m²

ADIM 6 DEMMERG DEMCO EPOX 1901 SELF CONDUCTIVE/C Epoksi Self Leveling Kaplama (4. Kat)

Bir gün sonra **DEMCO EPOX 1901 SELF CONDUCTIVE/C** epoksi self leveling malzemesi taraklı mala ile çekilmek suretiyle uygulanacak, ardından kirpi rulo yapılarak işlem tamamlanacaktır. A bileşeni kendi ambalajında karıştırıldıktan sonra B bileşeninin tamamı A bileşenine boşaltılır ve homojen karışım elde edilinceye kadar düşük devirde 4 – 5 dakika karıştırılır. Karışım 1 dk. dinlendirildikten sonra iletken astar üzerine dökülür, taraklı mala ile sarfiyata uygun kalınlıkta yayılır ve hemen ardından kirpi rulo ile hava kabarcıkları alınır. Yaş malzeme üzerinde çivili ayakkabı ile çalışılır. Karışım, karışım ömrü içinde tüketilecek miktarlarda hazırlanır ve uygulama yaş kenar korunarak şeritler hâlinde, birleşim izi bırakılmadan yürütülür. Topraklama hattına bağlanan iletkenler iletken astar ve self leveling katın altında tamamen kapalı kalmalıdır. Malzeme yatay zeminler için tasarlanmıştır; dik yüzeylerde akma ve sarkma yapacağından kullanılmaz. Uygulamadan sonra 24 saat boyunca yüzeye dokunulmaz ve yüzey su ile temas etmez.

Oluşan katman yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı; derzsiz, duvardan duvara monolitik, toz yapmayan, hijyenik, bakımı ve temizliği kolay, pürüzsüz ve düzgün bitişli bir yüzey oluşturur ve yüzeydeki statik elektriği alttaki iletken katmana aktararak topraklanmasını sağlar. Kaplamanın elektriksel direnci tam sertleşmeden sonra 5.6'daki kalite kontrol tablosuna göre ölçülür ve kayıt altına alınır.

Karışım	A/B 75/25 (ağırlıkça), düşük devirde 4 – 5 dk; karışım ömrü 40 – 70 dk (23 °C); tinerle inceltilmez
Ekipman	Düşük devirli mikser, taraklı mala, kirpi rulo, çivili ayakkabı
Zemin sıcaklığı	İdeal 15 – 30 °C; 10 °C'nin altında uygulanmaz
Film kalınlığı	1,6 – 1,8 kg/m² ile yaklaşık 1 mm kuru film; bu sistemde 1,700 kg/m²
Direnç (ürün föyü)	10^4 Ω – 10^6 Ω (100 V, DIN EN 61340-4-1)
Sertleşme	Dokunma kuruluğu 12 saat; tam kürlenme 1 hafta (23 °C)
Trafiğe açılma	+20 °C'de 24 saat sonra yaya trafiği; 7 gün sonra tam yük

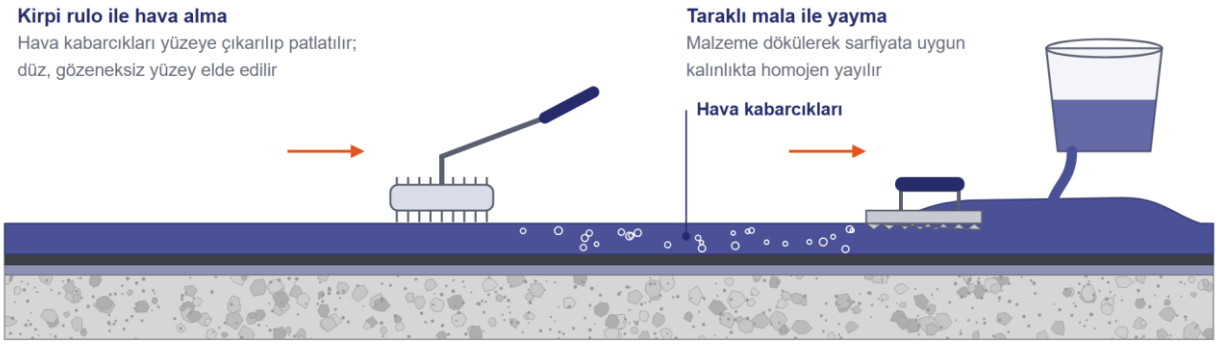

Şekil 10. İletken self leveling katın taraklı mala ile yayılması ve kirpi rulo ile hava alınması

SARFİYAT 1,700 kg/m²

5.6. Kalite Kontrol ve Kabul

Uygulama süresince aşağıdaki kontroller yapılır ve sonuçlar uygulama kayıt formuna işlenir. Ölçütleri sağlamayan alanlarda bir sonraki kata geçilmez.

Kontrol	Yöntem	Kabul ölçütü	Zaman
Beton yüzey dayanımı	Pull-off deneyi (TS EN 1542)	Yüzey çekme dayanımı ≥ 1,5 N/mm²; beton en az C 25	Uygulama öncesi
Zemin nemi	Nem ölçer	Zemin nemi < %4	Uygulama öncesi, her gün
Ortam koşulları	Termometre, higrometre, yüzey termometresi	10 – 30 °C; bağıl nem < %80; zemin sıcaklığı çiğ noktasının en az 3 °C üzerinde	Her kat öncesi
Malzeme	Ambalaj etiketi, parti numarası	Açılmamış orijinal DEMMERG ambalajı, raf ömrü içinde	Teslimde
Karışım	Gözle, süre kontrolü	Tam takım, düşük devirde homojen karışım (astarlarda en az 3 dk, self leveling katta 4 – 5 dk); karışım ömrü içinde tüketim	Her karışım
Sarfiyat ve kalınlık	Kullanılan ambalaj / uygulanan alan; yaş film tarağı	5.2'deki sarfiyat tablosuna uygun	Her adım sonunda
Kat arası bekleme	Uygulama kaydı	Uygulama adımlarında belirtilen sürelerde (katlar arası bir gün)	Her kat
Topraklama bağlantıları	Gözle, uygulama kaydı	Bakır bara yalnız işletmenin topraklama noktalarında; iletken astar ve self leveling kat altında tamamen kapalı	İletken astar öncesi ve sonrası
Elektriksel direnç	Direnç ölçer, IEC 61340-4-1: yere direnç (Rg); < 10^6 Ω ölçümlerinde 10 V; Ø 65 mm, 2,5 kg elektrot	İletken astar ≤ 10^4 Ω; bitmiş kaplama Rg 2,5 × 10^4 Ω – 1 × 10^6 Ω (iletken zemin sınıfı). Patlama riskli alanlarda Rg < 1 × 10^8 Ω (DIN EN 1081, ATEX 137) şartı da sağlanır. Ölçüm anındaki sıcaklık ve bağıl nem kaydedilir	İletken astar sonrası; kür sonrası teslimde
Görünüş	Gözle	Renk homojen, parlak; kabarcık, iğne deliği, kabarma, mala izi ve birleşim izi yok	Son kat sonrası
Trafiğe açılma	Uygulama kaydı	+20 °C'de 24 saat sonra yaya trafiği; 7 gün sonra tam yük	Teslimde

5.7. Malzeme Teknik Verileri

Epoksi kaplama işinde kullanılacak malzemelerin aşağıdaki teknik verilere uygunluğu aranacaktır.



DEMCO EPOX 115 PR



DEMCO EPOX 195 PR/CONDUCTIVE



DEMCO EPOX 1901 SELF CONDUCTIVE/C

Özellik	DEMCO EPOX 115 PR	DEMCO EPOX 195 PR/CONDUCTIVE	DEMCO EPOX 1901 SELF CONDUCTIVE/C
Tanım	Solventsiz epoksi astar	Solventsiz, epoksi esaslı iletken astar	Kimyasallara dayanıklı, solventsiz, iletken self leveling epoksi
Bileşen sayısı	2	2	2
Karışım oranı (A/B, ağırlıkça)	70/30	88/12	75/25
Karışım yoğunluğu (g/cm³, 20 °C) (TS EN ISO 2811-1)	1,08 ± 0,10	1,40 ± 0,10	1,45 ± 0,10
Karışım ömrü (23 °C, 100 ml) (DIN 16945)	40 – 60 dk	70 – 120 dk	40 – 70 dk
Karıştırma (düşük devirde)	En az 3 dk	En az 3 dk	4 – 5 dk
Dokunma kuruması (23 °C)	10 – 12 saat	12 – 16 saat	12 saat
Tam sertleşme	1 hafta	1 hafta	1 hafta
İnceltici	Tinerle inceltilmez	Tinerle inceltilmez	Tinerle inceltilmez
Depolama (15 – 25 °C, açılmamış ambalaj)	1 yıl	1 yıl	1 yıl
Ambalaj	20 kg (A: 14 kg / B: 6 kg)	20 kg (A: 17,60 kg / B: 2,40 kg)	20 kg (A: 15,00 kg / B: 5,00 kg)

Mekanik, elektriksel ve performans özellikleri

Ürün	Özellik (deney yöntemi)	Değer
DEMCO EPOX 115 PR	Yapışma dayanımı, pull-off (ISO 4624)	**> 1,5 N/mm² (betondan kopma)**
	Alt zemin dayanım şartı	**Basınç ≥ 25 N/mm², yüzey çekme ≥ 1,5 N/mm²**
	Shore D sertliği (ASTM D 2240)	**~ 70**
DEMCO EPOX 195 PR/CONDUCTIVE	Elektriksel direnç, 100 V (DIN EN 61340-4-1)	**≤ 10^4 Ω**
	Film kalınlığı (tek kat)	**0,200 – 0,300 kg/m² ile ~ 150 – 200 µm**
DEMCO EPOX 1901 SELF CONDUCTIVE/C	Elektriksel direnç, 100 V (DIN EN 61340-4-1)	**10^4 Ω – 10^6 Ω**
	Basınç dayanımı (EN 196-1, 28 gün, +23 °C, 1:0,3 dolgulu)	**~ 80 N/mm²**
	Yapışma dayanımı, pull-off (ISO 4624)	**> 1,5 N/mm² (betondan kopma)**
	Aşınma dayanımı (Taber, CS17, 1 kg, 100 devir, ASTM D 4060)	**~ 40 mg**
	Shore D sertliği (ASTM D 2240)	**> 70**
	Kullanım sıcaklığı, kuru ısı	**Sürekli +50 °C; ≤ 7 gün +80 °C; ≤ 2 saat +100 °C**

Ürün	Özellik (deney yöntemi)	Değer
	Kullanım sıcaklığı, ıslak ısı	**Ara sıra ≤ +80 °C**
	Trafiğe açılma (+20 °C)	**Yaya ~ 24 saat; hafif trafik ~ 3 gün; tam kür ~ 7 gün**
	Trafiğe açılma (+10 °C)	**Yaya ~ 30 saat; hafif trafik ~ 5 gün; tam kür ~ 10 gün**

6. Bayındırlık Birim Fiyat Pozları

Sistemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat Birim Fiyatları'ndaki karşılıkları aşağıda verilmiştir. Metrajda kaplama yapılan yüzey alanı (m²) esas alınır.

Uygulama pozları

İş kalemi / ürün	Poz No	Poz tanımı (ÇŞB İnşaat Birim Fiyatları)	Birim
Kimyasal dayanımlı antistatik iletken epoksi self leveling kaplama, 3,00 mm	*Özel poz*	*Bakanlık birim fiyatlarında epoksi esaslı ESD / iletken zemin kaplaması için poz bulunmamaktadır (15.190.1013 poliüretan esaslıdır); idarece özel poz olarak fiyatlandırılır. 15.190.1014 analizi, malzeme miktarları 5.2'deki tabloya göre düzenlenerek ve iletken astar ile topraklama bağlantıları eklenerek esas alınabilir.*	m²

Analizde kullanılan malzeme rayiçleri

İş kalemi / ürün	Poz No	Poz tanımı (ÇŞB İnşaat Birim Fiyatları)	Birim
DEMCO EPOX 115 PR	**10.300.2152**	Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (iki bileşenli) (TS EN 1504-2)	kg

İletken astar (DEMCO EPOX 195 PR/CONDUCTIVE) ve iletken self leveling kaplama (DEMCO EPOX 1901 SELF CONDUCTIVE/C) için Bakanlık rayici bulunmadığından bu malzemeler özel poz analizinde piyasa fiyat araştırması ile fiyatlandırılır; 10.300.2153 rayici iletken olmayan self leveling epoksi içindir ve bu sistemde kullanılmaz. Derz, süpürgelik ve tamir işleri 2. ve 4. bölümlerde belirtildiği şekilde ayrıca ölçülür. Poz numaraları 2026 yılı Bakanlık birim fiyatlarına göredir; birim fiyatlar her ay güncellendiğinden şartnamede fiyat verilmemiştir.